


Forrás: <http://www.rakos-jarmu.hu>

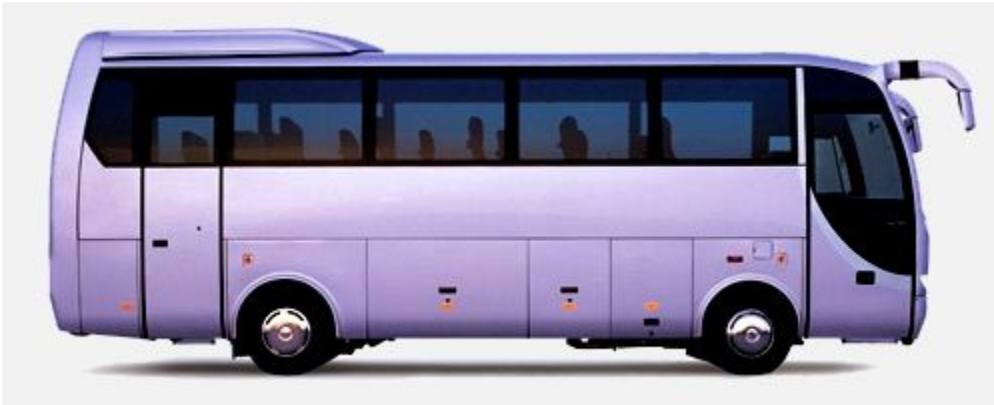

A TEMSA OPALIN harmonikus megjelenésű midibusz, ismertetőjegye a tetőtől az első lámpáig húzódó esztétikus ezüstmetál ív.

Kellemes megjelenésű autóbusz ez a legjobb minőségű alkatrészekkel. Súlyelosztása kitűnő, ami részben az első tengely fölött elhelyezett közép-motornak köszönhető.

Ezért rendkívül nagy csomagter kerülhetett kialakításra a járműben.

A TEMSA OPALIN két levegő-ajtós, 26-35+1+1 személyes autóbusz. Az ülések elrendezését egyedi igényeknek megfelelően tudjuk kialakítani a sínes ülésrögzítésnek köszönhetően.

A TEMSA Opalin az európai midi-buszok piacán minden elvárásnak megfelel.

Külső felszereltség

- Elektromosan állítható és fűthető MEKRA visszapiillantótükör
- Szélvédő felső része színezett
- Odalablakok hőszigeteltek
- Sofőr melletti ablak hőszigetelt
- Elől-hátul ködlámpa, harmadik féklámpa
- Tolatólámpa figyelmeztető hangjelzéssel
- Halogén fényszórók /HELLA/
- Vonóhorog előkészítés
- Síbox előkészítés
- Klíma /SAFKAR/
- Krómozott vagy színre fújt díztárcsa
- Metálfény

Belső felszereltség

- Állófűtés /WEBASTO/
- Digitális óra hőmérővel
- Sofőrnek és utaskísérőnek napellenző roló
- RECARO sofőrülés kilóra állítható, levegős
- Sofőr és utaskísérő ülése 3 pontos automata biztonsági övvel ellátva
- KIEL Elegant 2100 típusú luxus utasülések 3 pontos automata biztonsági övvel ellátva
- Utasülések dönthetőek, kihúzhatóak
- Automata karfa
- Kapaszkodó fogantyú
- Újságháló
- Szerviztálca
- Üléseken levehető fejpántok
- Ülések színével harmonizáló függönyök
- Utastér teljes méretben szőnyegezve
- Utasonként olvasólámpa légbefúvóval
- Folyosólámpa

Lépcsőlámpa
Olvasólámpa hostess hívóval, hangszóróval
Kalaptartó
Lábtartó
Rádiómagnó kihangosítható mikrofonnal /BLAUPUNKT/
5,9 m³ csomagláda
Pollenzűrő
DVD + 1 lehajtható LCD monitor távirányítóval
Szögben és magasságban állítható kormány
Vészkijáratos tetőablak
40L-es hűtőszekrény a műszerfalon

MŰSZAKI ADATOK MÉRETEK

Tengelytáv (mm)	4313
Teljes hosszúság (mm)	8393
Teljes szélesség (mm)	2300
Teljes magasság (mm)	3 283 (klímával)
Első túlnyúlás (mm)	1795
Hátsó túlnyúlás (mm)	2285
Belmagasság (mm)	1900
Csomagtér térfogata (m ³)	5,8

TÖMEG

Megengedett együttes össztömeg (kg)	11550
-------------------------------------	-------

FORDULÉKONYSÁG

Legkisebb fordulókör (m)	9,6
--------------------------	-----

FELÉPÍTMÉNY

Típus	Acél szerkezet horganyzott lemez borítással
-------	---

MOTOR *

Modell	MAN DO834LFL Euro 4 Turbo intercooler
Hengerek száma és elrendezése	soros 6 hengeres
Max. teljesítmény	162 kW/2 400 ford. (220 LE/2 400 ford.)
Max. forgatónyomaték (EEC)	850 Nm / 1200-1800 ford.

TENGELYKAPCSOLÓ

Modell	MF 395 / 850 Nm
Típus	Hidraulkus, levegő rásegítéssel, száraz tárcsás

SEBESSÉGVÁLTÓ

Modell	ZF 6 S 1000 BO
--------	----------------

FUTÓMŰ

Első tengely	MAN VOK - 05 4800 kg
Hátsó tengely	MAN HY - 0855 8500 kg

FELFÜGGESZTÉS

Első	Lap és légrugó
Hátsó	Légrugó stabilizátorral

FÉKEK

Üzemi fék	Levegős rendszerű tárcsafékek kerekenként + ABS
-----------	---

KEREKEK ÉS ABRONCSOK

Gumiabroncs mérete	265/70 R 17,5
--------------------	---------------

KORMÁNYMŰ

Modell	ZF SERVOCOM
Típus	Hidraulikus, állítható kormányrúddal

ELEKTROMOS RENDSZER

Rendszer feszültség	24 Volt
---------------------	---------

ÜZEMANYAG RENDSZER

Üzemanyagtartály mérete 210 l	210 l
----------------------------------	-------

SZÁLLÍTHATÓ SZEMÉLYEK SZÁMA

Ülés elrendezés	35+1+1
-----------------	--------

FŰTŐ ÉS LÉGKONDÍCIONÁLÓ RENDSZER

Típus	Konvektor fűtés
Állófűtés	Webasto vagy Eberspaecher
Légkondicionáló	Tetőre szerelt légkondicionáló

SZÉRIA FELSZERELTSÉG

klíma - kazettás rádió - mikrofon - függönyök - fejtámasz - szőnyegek - síbox és vonóhorog előkészítés - fehér alapszín (RAL 9010)